

Efisol isolatie: efficiënt isoleren

Product


Efi-Agri AL/AL

Productomschrijving

De Efi-Agri AL/AL isolatieplaten van Efisol worden vervaardigd uit volledig HCFK-vrij PUR-hardschuim en zijn voorzien van een tweezijdige cachering bestaande uit een vijflaags aluminium-complex (kraftpapier, polyethyleen en aluminium). Met name voor projecten in de agrarische sector, welke specifieke eisen stelt aan de toe te passen isolatie, worden de Efisol Efi-Agri AL/AL isolatieplaten veel gebruikt.

Voordelen

- * goede isolatiewaarde
- * bewezen product
- * leverbaar tot 12000 mm
- * drukvast, 30-35 kg/m³
- * op elke projectmaat te produceren
- * diverse bewerkingen mogelijk

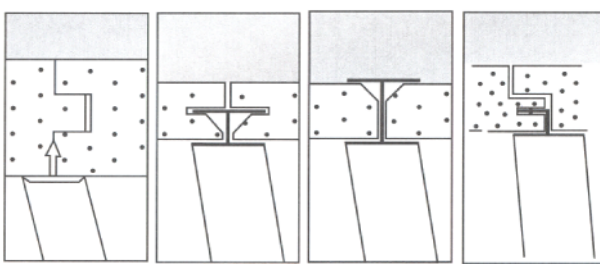

Toepassingen

Nieuwbouw en renovatie van agrarische- en industriële bedrijfsgebouwen

Afmetingen

Standaard 1200 x 5000 mm (afwijkende lengten op aanvraag). Voor projecten kunnen wij zonder berekening van extra kosten op maat produceren. Plaatlengte tot 12000 mm.

Technische gegevens

Materiaal	hard PUR-schuim (polyurethaan)
Isolatie	30-60 mm: Lambda-waarde 0,028 W/(m.K) 80-100 mm: Lambda-waarde 0,025 W/(m.K)
Volumieke massa	30-35 kg/m ³
Brandgedrag	Euroclass F
HCFK-gehalte	0%
Cachering	zilverkleurige kraft-aluminiumlaminaat met PE-folie

Dikte in mm	R-waarde (m ² .K/W)
30	1,05
40	1,50
50	1,85
60	2,20
80	3,20
100	4,00

