

新产品!
Bouwplast+
带有独特的橡胶密封



平滑卫生

圈舍内装用现代化塑料产品

Bouwplast+ 塑料板

- 带橡胶密封的独特卡接机关
- 稳固的型材 (达 12 kg/m²)
- 高质混合挤压工艺
- 卫生止水型舌槽榫接
- (与其它“+板”之间) 可以互换
- 完整系列的U/L/H 型材
- 经测试的高质产品 (TNO 2 级耐火测试)
- 有吸引力的价格



BOUWIMPEX

圈舍内装用现代化塑料产品

完整系列

尽管大家都知道养猪场圈舍内装可以使用塑料板材，但了解“Bouwplast+板”之优点的人还真是为数不多。这种“+板”与其它板材的最大区别在于其精巧的卡接机关。也就是说，塑料板的顶侧条边（榫舌）配有双侧（EPDM）橡胶卡接密封装置，因而可以实现无缝卫生型板材合接。此外，由于“+系列板”的生产采用了一种高质混合挤压工艺，从而使不同批次生产之间的颜色差异已经成为过去。简而言之，这是一种符合 Bouwplast 可靠质量的新产品！


用于隔板与隔墙的灵活系统

Bouwplast 是一套完整的系统，无论是水平式隔板，还是垂直式隔墙，都可以灵活方便地与已经存在的系统相适应，同时也能适应个别养猪场本身的独特需求以及圈舍内装之最新发展的要求。Bouwplast 板材形式简单，易于进行加工、钻孔或锯制，便于快速安装，而且不会造成材料浪费。



Bouwplast+ 系列

“+系列”意味着附加性能，意味着有别于普通板材，也就是说 Bouwplast+ 板材具有其它板材所没有的若干项明显优点。它最大的与众不同之处在于其精巧的卡接机关，即每块 Bouwplast+ 板材都带有独特的止水型橡胶带，因而能形成一种无缝的卫生型板间接接，对实现完整的隔墙系统十分理想！

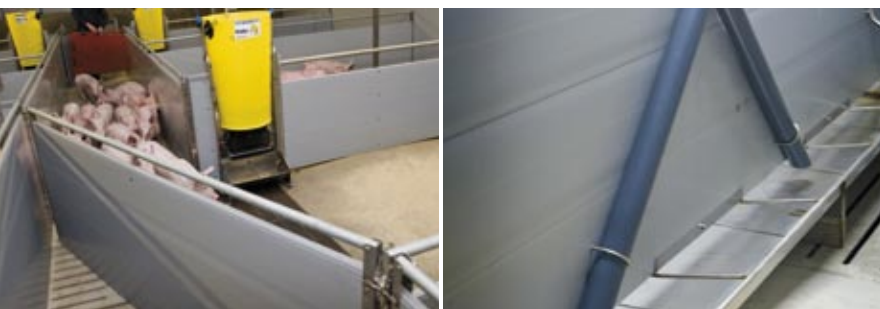

Bouwplast+ 系统的技术数据

板高	250, 400 和 500 mm
板宽	35 mm
墙厚	2.5 mm (+/- 0.2 mm)
材料	硬 PVC 塑料 (钙锌稳定)
混合挤压层	0.5 - 0.7 mm
重量	11.5 - 12.0 kg/m ²
标准长度	5000, 6000 和 7000 mm (免费量取项目尺寸)
容度	符合 DIN 16942-3A

Bouwimpex B.V. 公司
通信地址: Postbus 580
NL-3770 AN Barneveld (荷兰)
电话: +31 (0)342 42 02 33
传真: +31 (0)342 49 27 64
邮箱: sales@bouwimpex.nl
网页: www.bouwimpex.nl

BOUWIMPEX