



Topfloor gietijzeren stalroosters

Sterke roosters
voor varkensstallen

bouwimpex

Topfloor gietijzeren stalroosters

Topfloor roosters

- Hoogwaardige kwaliteit gietijzer (GGG40)
- Zuur en corrosiebestendig
- Hoge breuksterkte
- Sterke, stabiele constructie (zelfdragend tot 2000 mm)
- Voorzien van stevige ondersteuningsstrippen
- Unieke driekant staafvorm, dus een perfecte mestdoorlaat en zelfreinigend
- Diervriendelijk en comfortabel
- Grote bewegingsvrijheid door veilig antislip oppervlak
- Eenvoudig, snel en efficiënt te installeren
- Lange levensduur
- Interessant en concurrerend geprijsd



Sterk, massief en duurzaam

Topfloor roosters zijn geschikt voor toepassingen in stallen voor vleesvarkens en dragende zeugen. Deze massieve stalroosters worden geproduceerd uit een hoogwaardig kwaliteitsgietijzer (GGG40) en zijn hierdoor zeer sterk en duurzaam. De roosters zijn zuur- en roestbestendig en hebben een hoge breuksterkte.

Optimale mestdoorlaat

Opmerkelijk is de unieke driekant staafvorm die - in combinatie met de grote sleufopening van 12,5 mm- de meest optimale mestdoorlaat garandeert. De stalroosters zijn standaard voorzien van stevige ondersteuningsstrippen, waardoor een stabiele, sterke constructie ontstaat.



Topfloor gietijzeren stalroosters

Topfloor roosters

- Hoogwaardige kwaliteit gietijzer (GGG40)
- Zuur en corrosiebestendig
- Hoge breuksterkte
- Sterke, stabiele constructie (zelfdragend tot 2000 mm)
- Voorzien van stevige ondersteuningsstrippen
- Unieke driekant staafvorm, dus een perfecte mestdoorlaat en zelfreinigend
- Diervriendelijk en comfortabel
- Grote bewegingsvrijheid door veilig antislip oppervlak
- Eenvoudig, snel en efficiënt te installeren
- Lange levensduur
- Interessant en concurrerend geprijsd

Maximale zekerheid

Topfloor stalroosters zijn volledig zelfdragend (tot 2000 mm) en hierdoor efficiënt, snel en eenvoudig te leggen. Ze worden geproduceerd met een licht ruw oppervlak, waardoor een perfect anti-slipprofiel ontstaat. Dus maximale zekerheid voor u en uw dieren.

Deze sterke stalroosters zijn leverbaar in diverse uitvoeringen en afmetingen. Ze worden standaard, als extra waarborg, uitvoerig op kwaliteit en oneffenheden gecontroleerd om een optimaal dierenwelzijn te kunnen garanderen.

Technische gegevens

Type	Afmetingen in mm	Gewicht per stuk in kg
TF 600*	600 x 600 *	18,0
TF 700	700 x 400	14,3
TF 900	900 x 400	16,4
TF 1000	1000 x 400	18,2
TF 1100	1100 x 400	20,9
TF 1150	1150 x 400	21,8
TF 1200	1200 x 400	22,8
TF 1250	1250 x 400	23,1
TF 1300	1300 x 400	24,7
TF 1400	1400 x 400	26,6
TF 1500	1500 x 400	28,0
TF 1600	1600 x 400	30,4
TF 1700	1700 x 400	32,3
TF 1800	1800 x 400	34,4
TF 2000	2000 x 400	36,2


Spijlbreedte/sleufopening standaard 12,5 mm

(m.u.v. TF600; heeft spijlbreedte en sleufopening van 10 mm).

* Dit rooster is als enige 600 mm breed.


Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen?

We informeren u graag verder! Neem contact op met onze afdeling Verkoop:
+31 (0)342 – 420 233. Of mail naar sales@bouwimpex.nl

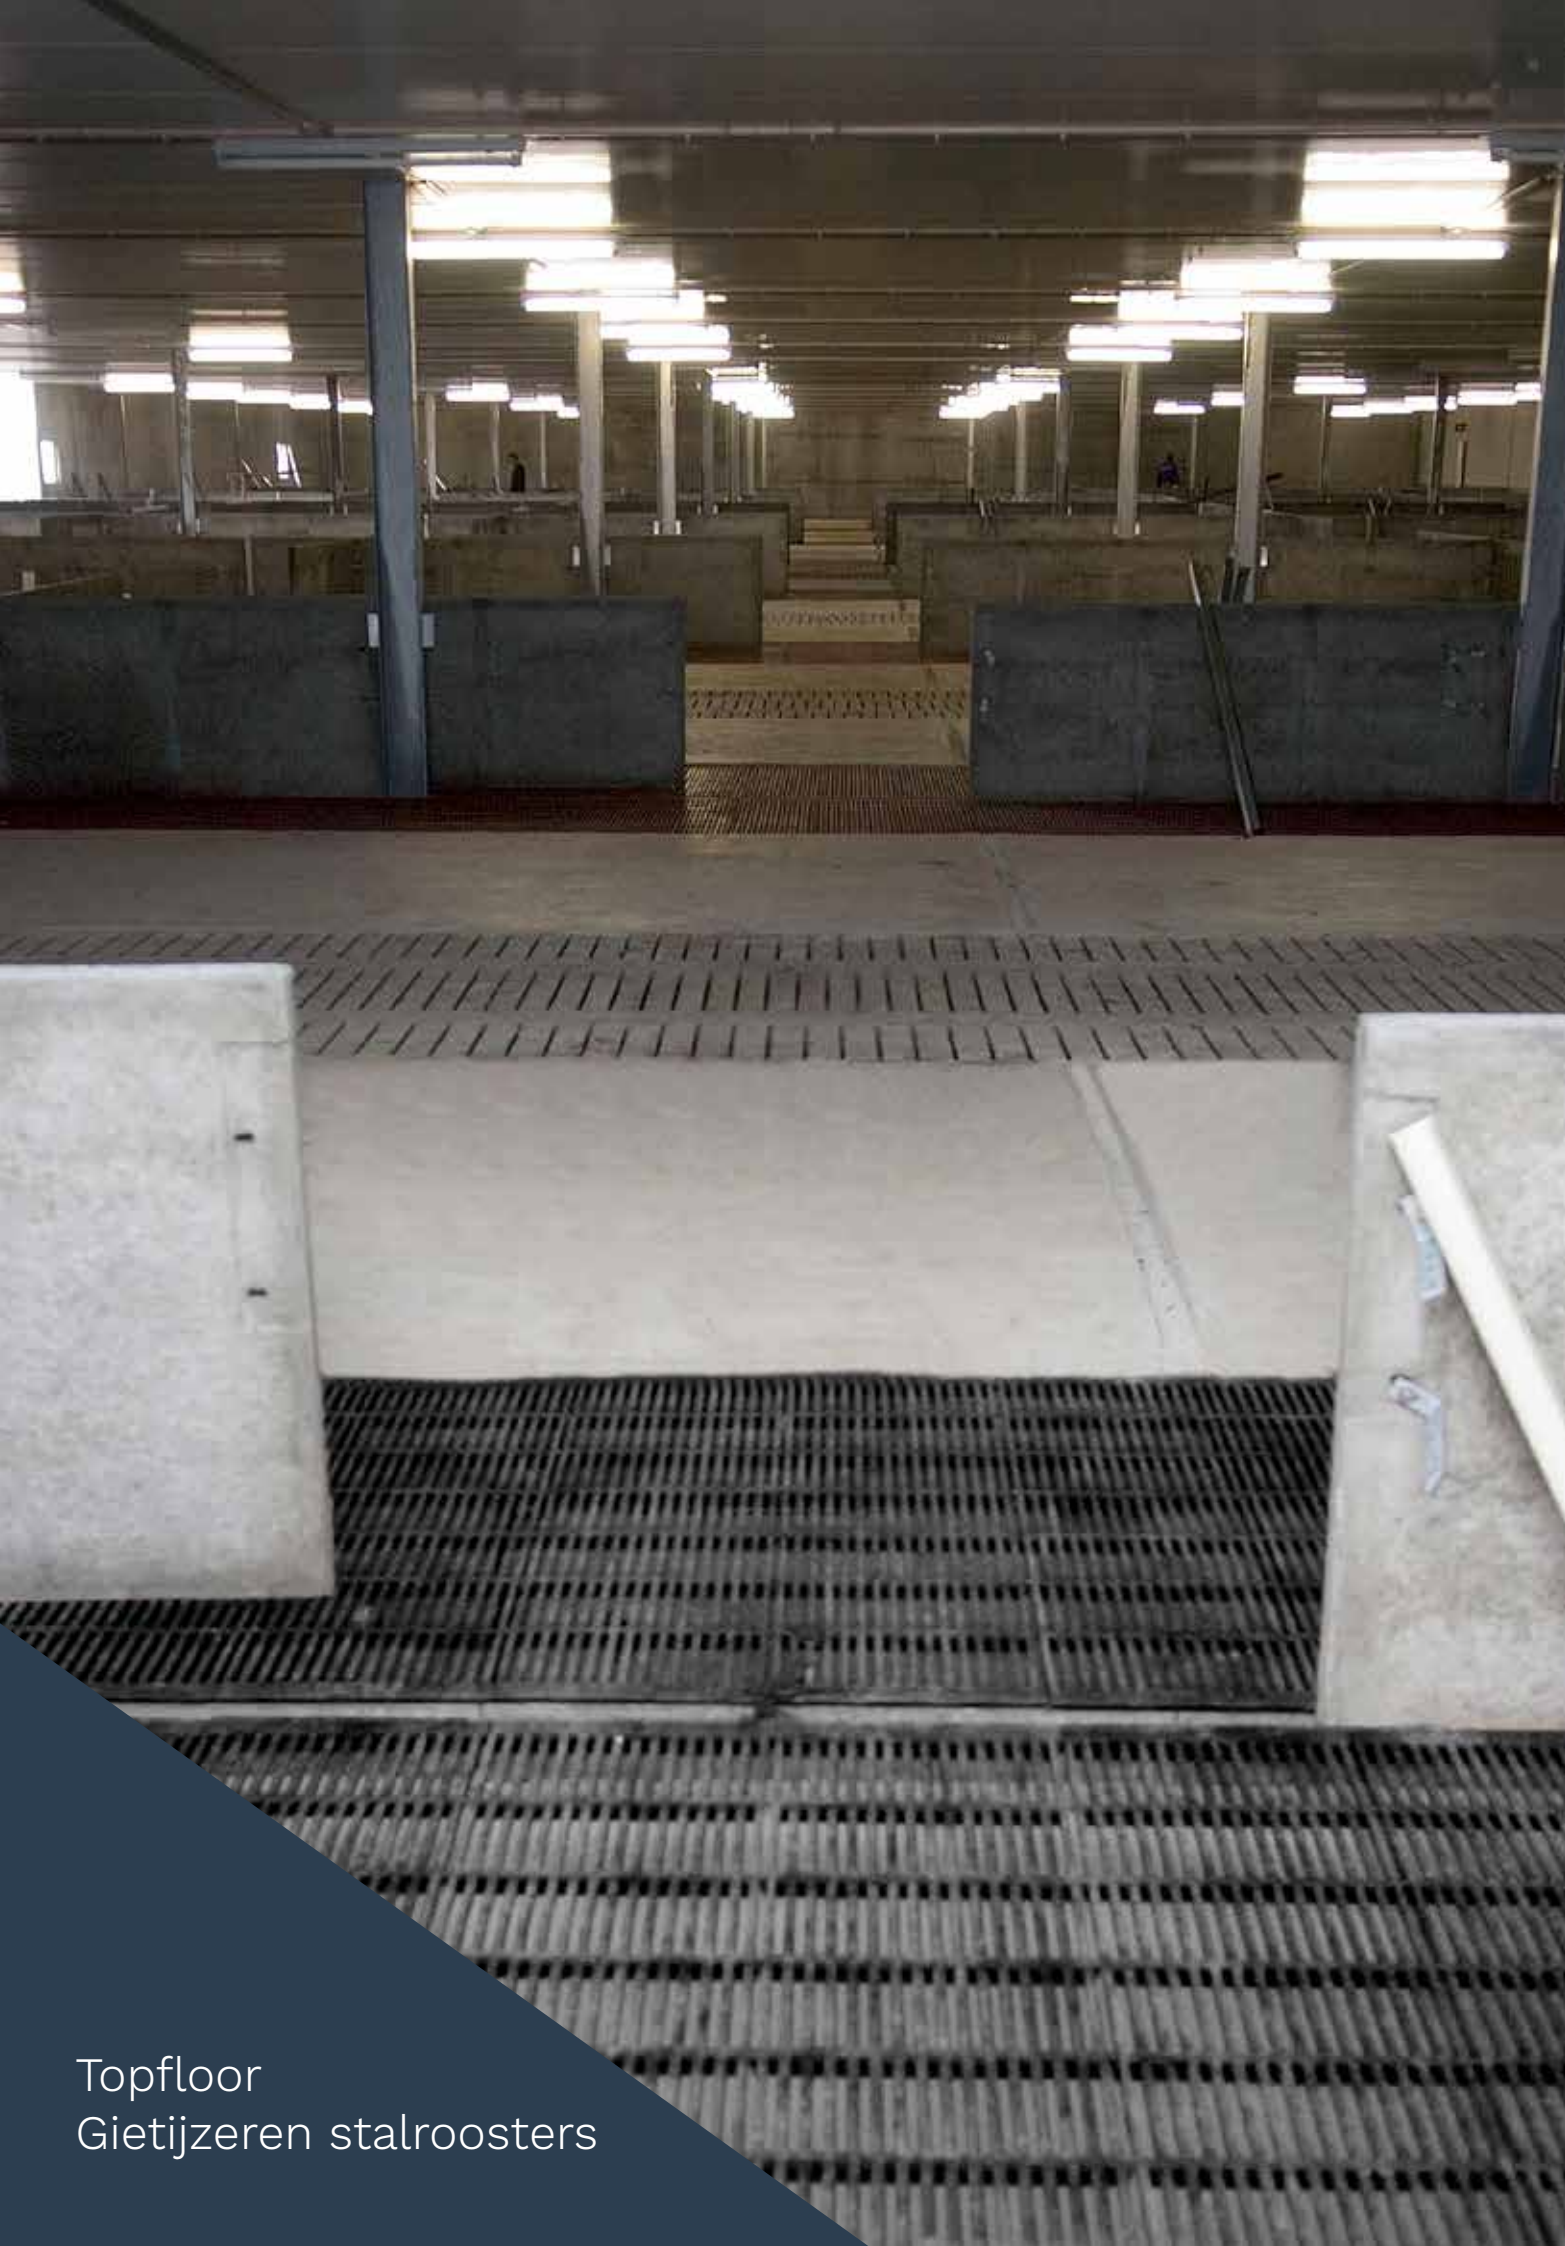

Topfloor
Gietijzeren stalroosters

Bekijk online
Bezoek onze website
voor meer informatie
en projecten.

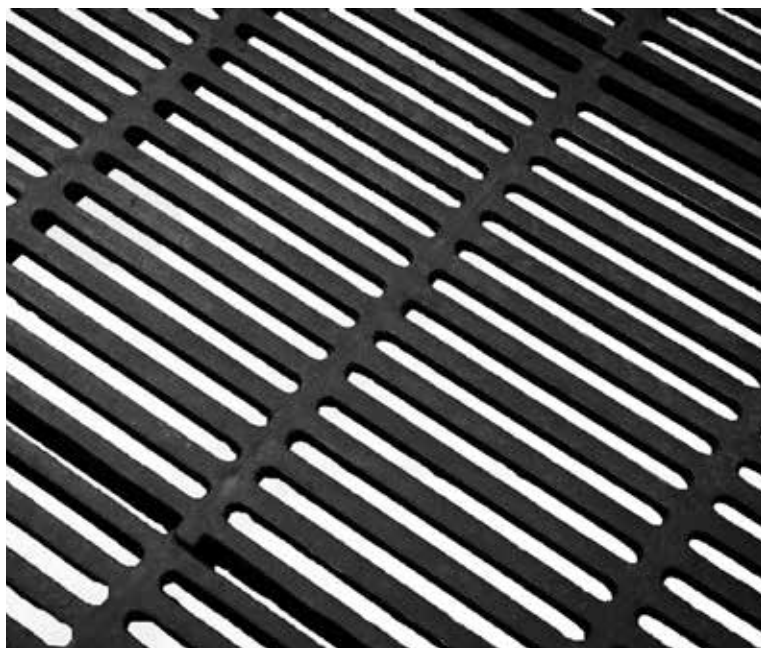

Bouwimpex B.V.

Mercuriusweg 15A
3771 NC Barneveld
Telefoon: +31 (0)342 420 233
E-mail: sales@bouwimpex.nl
www.bouwimpex.nl

