




SGW FR feuerbeständige Isolierung

Feuerhemmende Dämmplatten
für Anwendungen mit den
höchsten Brandschutzanforderungen

bouwimpex

SGW FR

feuerbeständige Isolierung

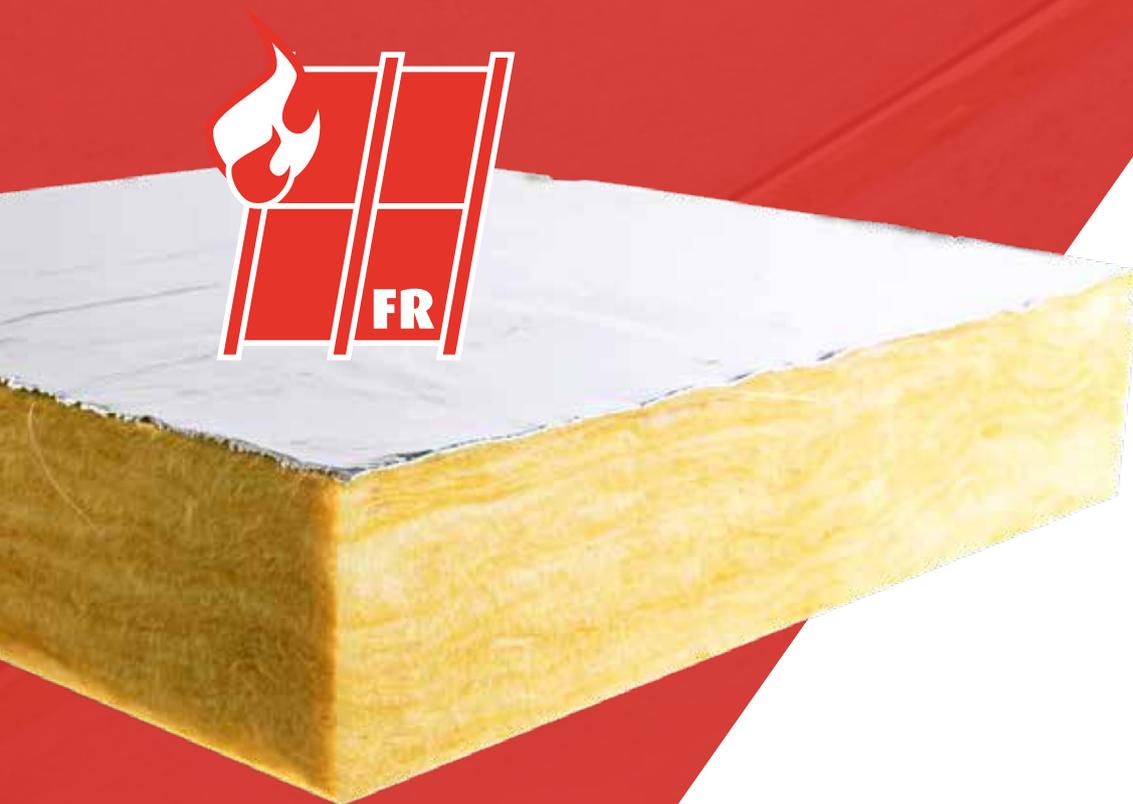

SGW FR

Isolierung

- Brandklasse A2-S1-D0, as placed on the market
- Erhältlich in jeder gewünschten Stärke
- Erhältlich in Längen bis zu 3000 mm
- Sichtbare Seite mit Aluminiumfolie bedeckt
- Schalldämmung
- Schnelle Lieferung auf Paletten
- Leicht zu reinigen und zu montieren

Feuerhemmende Dämmplatten für Anwendungen mit den höchsten Brandschutzanforderungen

SGW FR ist eine stabile Isolierplatte aus Glaswolle, die oben mit einem Glasvlies und unten mit Aluminiumfolie versehen ist. Die Folie ist eine starke graue Folie, die leicht zu reinigen ist.

Die ausgezeichnete Brandklasse A2-S1-D0 gemäß EN-13501-1 auf dem Produkt (wie auf dem Markt) macht die SGW FR-Dämmplatten besonders geeignet für Anwendungen, die einen höheren Brandschutz erfordern als die am häufigsten verwendeten Dämmplatten.

Neben der hervorragenden Brandklasse dämpfen unsere SGW FR-Platten das Geräusch im Vergleich zu anderen Materialien erheblich und machen das Arbeiten im Stall angenehmer. SGW FR-Platten sind mit geraden Seiten erhältlich.

Abmessungen

Die SGW FR-Dämmplatten sind zusätzlich zu den Standardstärken in jeder gewünschten Stärke erhältlich. Die Platten können bis zu einer maximalen Größe von 3000 mm hergestellt werden.

Technische daten		Dicke in mm	R-wert (m ² K/W)
Breite	1200 mm	50	1,56
Länge	bis zu 3000 mm	64	2,00
Material	Glaswolle mit Glasvlies und Aluminiumfolie	70	2,19
Dämmwert	Lambdawert 0,032 W/(m.K)	80	2,50
Dichte / Druckfestigkeit	35 kg/m ³	90	2,81
Brandverhalten / Brandklasse	A2-S1-D0 (as placed on the market) conform NEN-13501-1	96	3,00
Kaschierung	Einseitiges Glasvlies, Sichtseite aluminiumfolie	100	3,20
		120	3,75

Haben Sie nach dem Lesen dieser Broschüre noch Fragen?

Wir informieren Sie gerne weiter! Kontaktieren Sie unsere Verkaufsabteilung: +31 (0)342 – 420 233. Oder mailen an sales@bouwimpex.nl

Bouwimpex B.V.

Mercuriusweg 15A
3771 NC Barneveld
Telefon: +31 (0)342 420 233
E-Mail-Adresse: sales@bouwimpex.nl
www.bouwimpex.nl

