




SGW FR Isolatieplaten

Brandvertragende isolatieplaten
voor stallen met de
hoogste brandveiligheidseisen

bouwimpex

SGW FR Isolatieplaten

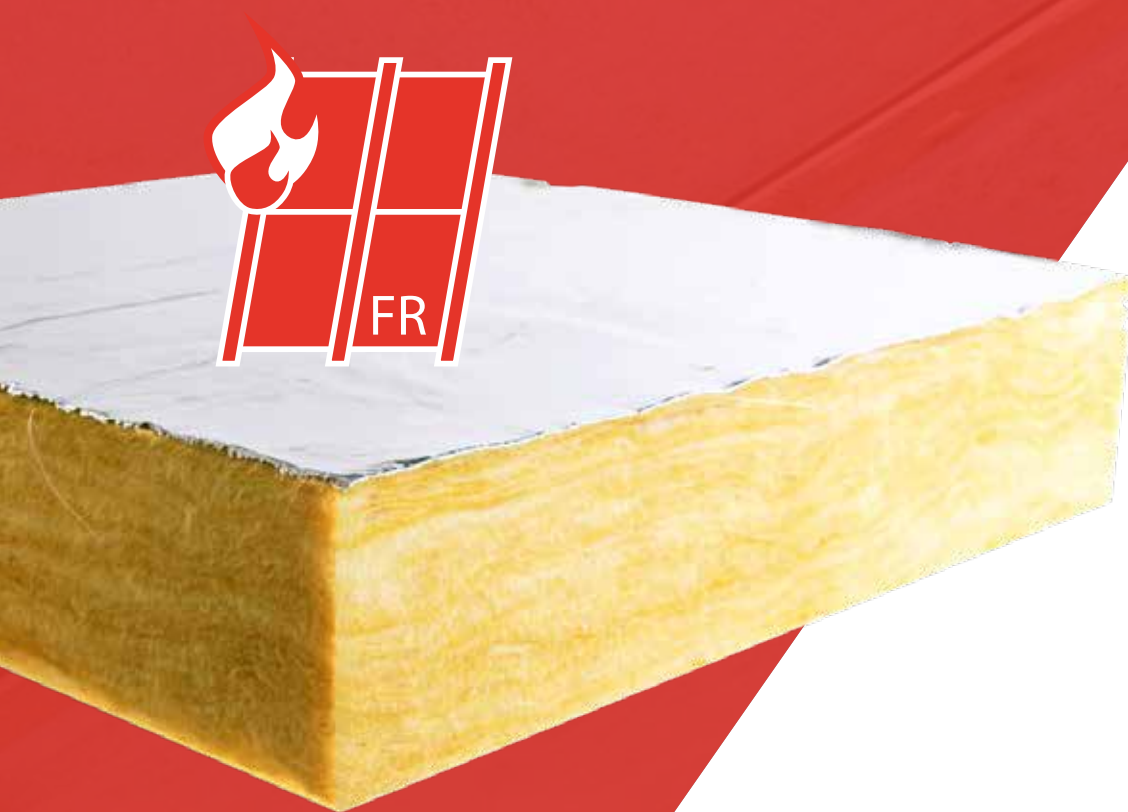

SGW FR Isolatieplaten

- Uitstekende brandklasse (Euroklasse A2-S1-D0 as placed on the market)
- Verkrijgbaar in elke gewenste dikte
- Leverbaar in lengtes tot 3000 mm
- Geluiddempend
- Snelle levering op pallets
- Duurzaam materiaal en 100% recyclebaar
- Bestand tegen de gangbare reinigingsmiddelen

SGW FR isolatie, speciaal voor stallen

SGW FR is een stabiele isolatieplaat van glaswol, die speciaal is ontwikkeld voor toepassing in stallen. De plaat bevat aan de bovenkant een stevig glasvlies en is aan de onderzijde (zichtzijde) afgewerkt met een sterke aluminiumfolie. Deze grijze folie is gemakkelijk te reinigen met de gangbare reinigingsmiddelen.

Brandklasse A

Kenmerkend voor SGW FR isolatieplaten is de zeer hoge brandwerendheid. De platen zijn gecertificeerd op brandklasse A2-S1-D0 volgens de EN-13501-1 (as placed on the market). Dit maakt SGW FR isolatie bij uitstek geschikt voor de stallenbouw; een sector waarin hoge brandveiligheidseisen worden gesteld.

Duurzaam bouw materiaal

De SGW FR glaswolplaten bestaan minimaal voor 60% uit gerecycled glas. Daarnaast zijn de platen zelf volledig recyclebaar. Bouwimpex neemt schone platen en restafval na gebruik weer in, zodat het materiaal gerecycled kan worden.

De glaswolplaten zijn verkrijgbaar met rechte kanten en werken geluidsdempend. Ook krimpt het materiaal niet, waardoor SGW FR isolatieplaten geschikt zijn voor alle statypen.

Afmetingen

De SGW FR isolatieplaten zijn naast de standaard diktes op elke gewenste dikte te verkrijgen. De platen kunnen op maat worden geproduceerd tot een maximale afmeting van 3000mm.

Technische gegevens		Dikte in mm	R-waarde (m ² K/W)
Breedte	1200 mm	30	0,94
Lengte	tot 3000 mm	40	1,25
Materiaal	Glaswol voorzien van glasvlies en aluminiumfolie	50	1,56
		64	2,00
Isolatie	Lambda-waarde 0,032 W/(m.K)	70	2,19
		80	2,50
Volumieke massa/ drukvastheid	35 kg/m ³	90	2,81
		96	3,00
Brandgedrag/brand- klasse	Euroklasse A2-S1-D0 as placed on the market conform NEN-13501-1	100	3,20
		120	3,75
Cachering	Eenzijdig glasvlies, zichtzijde aluminiumfolie		

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen?

We informeren u graag verder! Neem contact op met onze afdeling Verkoop:
+31 (0)342 – 420 233. Of mail naar sales@bouwimpex.nl

Bouwimpex B.V.

Mercuriusweg 15A
3771 NC Barneveld
Telefoon: +31 (0)342 420 233
E-mail: sales@bouwimpex.nl
www.bouwimpex.nl

